

PURO PLUS -COLORMAT CLASSIC | AMSTERDAM

# VEZELCEMENT GEVELPLATEN ASSORTIMENT

G E T  
I N  
S P I  
R E D

DESIGN FOR A COLOURFUL LIFE

ORNIMAT EST12 BLACK - JORT MOORS





# INHOUDSTAFEL

01

Vezelcement  
Gevelplaten  
**04 - 05**

06

Ornimat  
**20-23**

02

Over SVK  
**06 - 07**

07

Colormat  
**24-27**

03

Puro Plus  
**08 - 11**

08

Plaatsing van  
de panelen  
**28 - 29**

04

Decoboard  
Classic  
**12 - 15**

09

Internationale  
aanwezigheid  
**30**

05

Decoboard Pure  
**16 - 19**

10

Product-  
overzicht  
**31**



*Een eindeloos  
verhaal van  
mogelijkheden.*”

VEZEL  
CEMENT

# GEVELPLATEN

## VEZELCEMENT EEN MATERIAAL MET EEN EIGEN TAAL

Vezelcement is een uniek en duurzaam materiaal met eindeloos veel toepassingen. Het is een materiaal dat gemaakt is uit een samenstelling van versterkingsvezels, toeslagstoffen, cement en water.

**Vezelcement is een duurzaam en sterk materiaal, hierdoor geniet het een lange levensduur.**

## VORMELIJK SCHOUWSEL

Vezelcement gevelplaten bieden enorm veel mogelijkheden betreffende vorm. Op maat van ieder project zijn er aparte vormen en afmetingen te verkrijgen. Met de SVK gevelplaten kent creativiteit echter geen grenzen meer. Creativiteit en technische haalbaarheid kunnen perfect worden gecombineerd.

## KLEUR DOET LEVEN

Met grijs, zwart en wit doe je nooit iets verkeerd, maar door kleuren te combineren kom je wel tot nieuwe inzichten en unieke combinaties. **Leg kleuren naast elkaar en durf combinaties te maken.**

## COMBINEER MATERIALEN

**Durf materialen te combineren!** Gevelplaten, leien, gevelstenen of hout kunnen perfect samengaan in één project.

## KLEUREN GEKOPPELD AAN NATUURLIJKE ELEMENTEN

Kleuren kiezen is vaak moeilijker dan gedacht. Kijk eens rondom en ontdek de **kleuren in het straatbeeld**. Deze geven vaak al een goed beeld van welke kleuren mooi zouden staan in de omgeving.

## NIEUW OF OUD HET MAAKT NIET UIT

Of het nu om een nieuwbouw of een renovatie gaat, dat maakt **absoluut geen verschil**. Bij renovatie bieden de gevelplaten het voordeel dat dankzij de beperkte dikte van de plaat, dikkere isolatielagen toegepast kunnen worden. Gevelplaten matchen daarnaast vaak ook makkelijker met reeds bestaande elementen van een woning. **Bij nieuwbouw zijn de mogelijkheden eindeloos** omdat u zich daar volledig kunt uitleven en geen rekening hoeft te houden met reeds bestaande elementen.

## BRANDREACTIEKLASSE

SVK gevelplaten hebben een brandreactieklasse **A2-s1,d0**. Alle bouwmaterialen worden ingedeeld in klassen A tot F. Klasse A1 en A2 worden toegekend indien de materialen slechts in zeer beperkte bijdrage tot de brand leveren bij de meest strenge omstandigheden en dat is het geval met alle SVK gevelplaten.

An aerial photograph of a town with red-tiled roofs and green fields, partially obscured by a large red diagonal stripe on the left side. The text is overlaid on the image.

LOYAL  
TO OUR  
ROOTS,  
FOCUS  
ON THE  
FUTURE.

*Een familiebedrijf  
met rijke traditie en een  
focus op de toekomst.* ”



## PAST

### MEER DAN 115 JAAR BUILDING KNOW-HOW

Een **familiebedrijf** met rijke traditie en een focus op de toekomst. Vandaag met al meer dan 115 jaar ervaring als producent en distributeur van bouwmaterialen. Dankzij die ervaring weten we als geen ander hoe ons aan te passen aan de constante evoluties.

Onze specialiteit ligt vandaag in het produceren van **vezelcement**.

Een materiaal samengesteld uit versterkingsvezels, toeslagstoffen, cement en water. Vezelcement gebruikt men voor zowel dak- als geveltoepassingen. Van agrarische toepassingen met **golfplaten** tot unieke designprojecten met **leien en gevelplaten**.

## FUTURE

Door een continue productontwikkeling trachten we om **steeds nieuwe en unieke gevelplaten uit te brengen**. Zo verkrijgt **iedere gevel een eigen touch**.

Daarnaast is ecologie een steeds belangrijker element in de bouwsector. Mede dankzij de volledige recyclage van het restmateriaal van de Ornimat gevelplaten, verkleinen wij doelbewust onze afvalberg.

PURO PLUS

*Licht  
opgeschuurde  
vezelcement  
gevelplaat.*

”

# PURO PLUS

## NATUURLIJKE MATTE VEZELCEMENT LOOK

De Puro Plus gevelplaat is een licht gepolijste vezelcement gevelplaat. De Puro Plus plaat heeft geen coating waardoor het pure vezelcement materiaal getoond wordt. Hierdoor verkrijgt de plaat een matte natuurlijke look en feel.

## LEVENDIG & ROBUUST

Door dit natuurlijke effect creëren de wisselende weersomstandigheden een typisch **natuurlijk kleurenspeel** van genuanceerde grijsschakeringen op de plaat. Dankzij de speciale schuring verkrijgt de plaat een gewolkte structuur, voor een nog levendigere look.

## GEKALIBREERD EN VERPAKT

De platen zijn, net zoals Decoboard, steeds gekalibreerd waardoor ze een perfect glad oppervlak hebben. Nadien wordt er een beschermingsfolie over de plaat aangebracht. De folie dient meteen na de plaatsing te worden verwijderd. Zo blijven er zeker geen resten achter op de zichtzijde van de plaat.



\*Ook wel klinknagel of popnagel genoemd.



PURO PLUS NATURAL GREY

# STRUCTUUR

---

Met de Puro Plus gevelplaat plaats je een genuanceerde matte grijze gevelplaat aan de gevel. De zichtzijde is licht opgeschuurd.

# KLEUREN

---



PURO PLUS  
**NATURAL  
GREY**

DECOBOARD CLASSIC

*Hoogwaardige  
luchtgedroogde  
vezelcement  
gevelplaat.*

”



# DECOBOARD CLASSIC

## DECOBOARD CLASSIC HOOGWAARDIGE COATING

Decoboard classic is afgewerkt met een hoogwaardige UV-bestendige acrylaatverf.

## VAN STANDAARD KLEUREN TOT NAGENOEG HET HELE RAL – NCS ASSORTIMENT

Standaard hebben we 14 kleuren in het assortiment. Van de standaardkleuren hebben we steeds voorraad beschikbaar. Vanaf 150 m² kan u bovendien nagenoeg bijna iedere RAL en NCS-kleur verkrijgen.

## LUCHTGEDROOGD

De plaat hardt op natuurlijke wijze uit. Dit geleidelijke droogproces zorgt voor een extra sterke en stabiele plaat.

## GEKALIBREERD EN VERPAKT

De platen zijn, net zoals Puro Plus, steeds gekalibreerd waardoor ze een perfect glad oppervlak hebben. Nadien wordt er een beschermingsfolie over de plaat aangebracht. De folie dient meteen na de plaatsing te worden verwijderd. Zo blijven er zeker geen resten achter op de zichtzijde van de plaat.



\*Ook wel klinknagel of popnagel genoemd.



DECOBOARD CLASSIC - DCL 02 MID-GREY - RAL 5022 - STRATEGIE ARCHITECTEN

DECOBOARD CLASSIC  
DCL01 WHITE


# STRUCTUUR

## DECOBOARD CLASSIC

De Decoboard Classic gevelplaat heeft een matte uitstraling en aan de zichtzijde een uitermate gladde afwerking. De randen zijn niet meegekleurd. De zichtzijde is afgewerkt met een acrylaatverf. De achterzijde met een waterdragende coating.

# STANDAARD KLEUREN

## DECOBOARD CLASSIC



DCL01  
WHITE



DCL02  
MID GREY



DCL03  
GREY



DCL04  
BLACK



DCL05  
ANTHRACITE-  
GREY



DCL06  
BLACK-  
GREY



DCL07  
QUARTZ-  
GREY



DCL08  
COPPER-RED

## DECOBOARD CLASSIC ELEMENTS ASSORTIMENT



DCLM01  
FIRE



DCLM02  
SUNRISE



DCLM03  
SAND



DCLM04  
FOREST



DCLM05  
WATER



DCLM06  
WOOD

# INSPIRATION KLEUREN



Bijna alle RAL- en NCS-kleuren verkrijgbaar vanaf 150 m<sup>2</sup>.

Voor de laatste kleuren en structuren verwijzen we u graag naar onze website [svk.be](http://svk.be) of [svk.global](http://svk.global).

DECOBOARD CLASSIC |

DECOBOARD PURE

*Transparente of  
semitransparante  
coating.*

”

# DECOBOARD PURE

## DECOBOARD PURE NATUURSTEEN LOOK

De Decoboard Pure gevelplaten hebben een levendige en natuurlijke look. De platen hebben hetzelfde zacht gewolkte patroon als de Puro Plus gevelplaat. De platen worden transparant of semi-transparant afgewerkt voor een subtiele natuursteen look!

## BESCHERMDE RANDEN

De randen van de Decoboard Pure gevelplaten dienen na verzaging te worden gesealed met een protector. Hierdoor verkrijgen de randen een mooi egale kleur die gelijkaardig is aan de zichtzijde van de plaat.

## TRANSPARANTE OF SEMI- TRANSPARANTE COATING


De transparante of semi- transparante afwerkingslaag op de voorkant geeft de Decoboard Pure een zacht glanzende uitstraling. Door de coating behoudt de plaat zijn éézelfde uitstraling en hebben weersinvloeden geen zichtbare inwerking op deze plaat. Voor een strakke maar toch levendige gevel. Momenteel beschikbaar in 3 verschillende tinten.

## LUCHTGEDROOGD

Daarnaast laat SVK de Decoboard Pure gevelplaten op natuurlijke wijze uitharden in droogkamers. Dit geleidelijke droogproces zorgt voor een extra sterke, stabiele plaat.



DECOBOARD PURE -DPU03 THUNDER

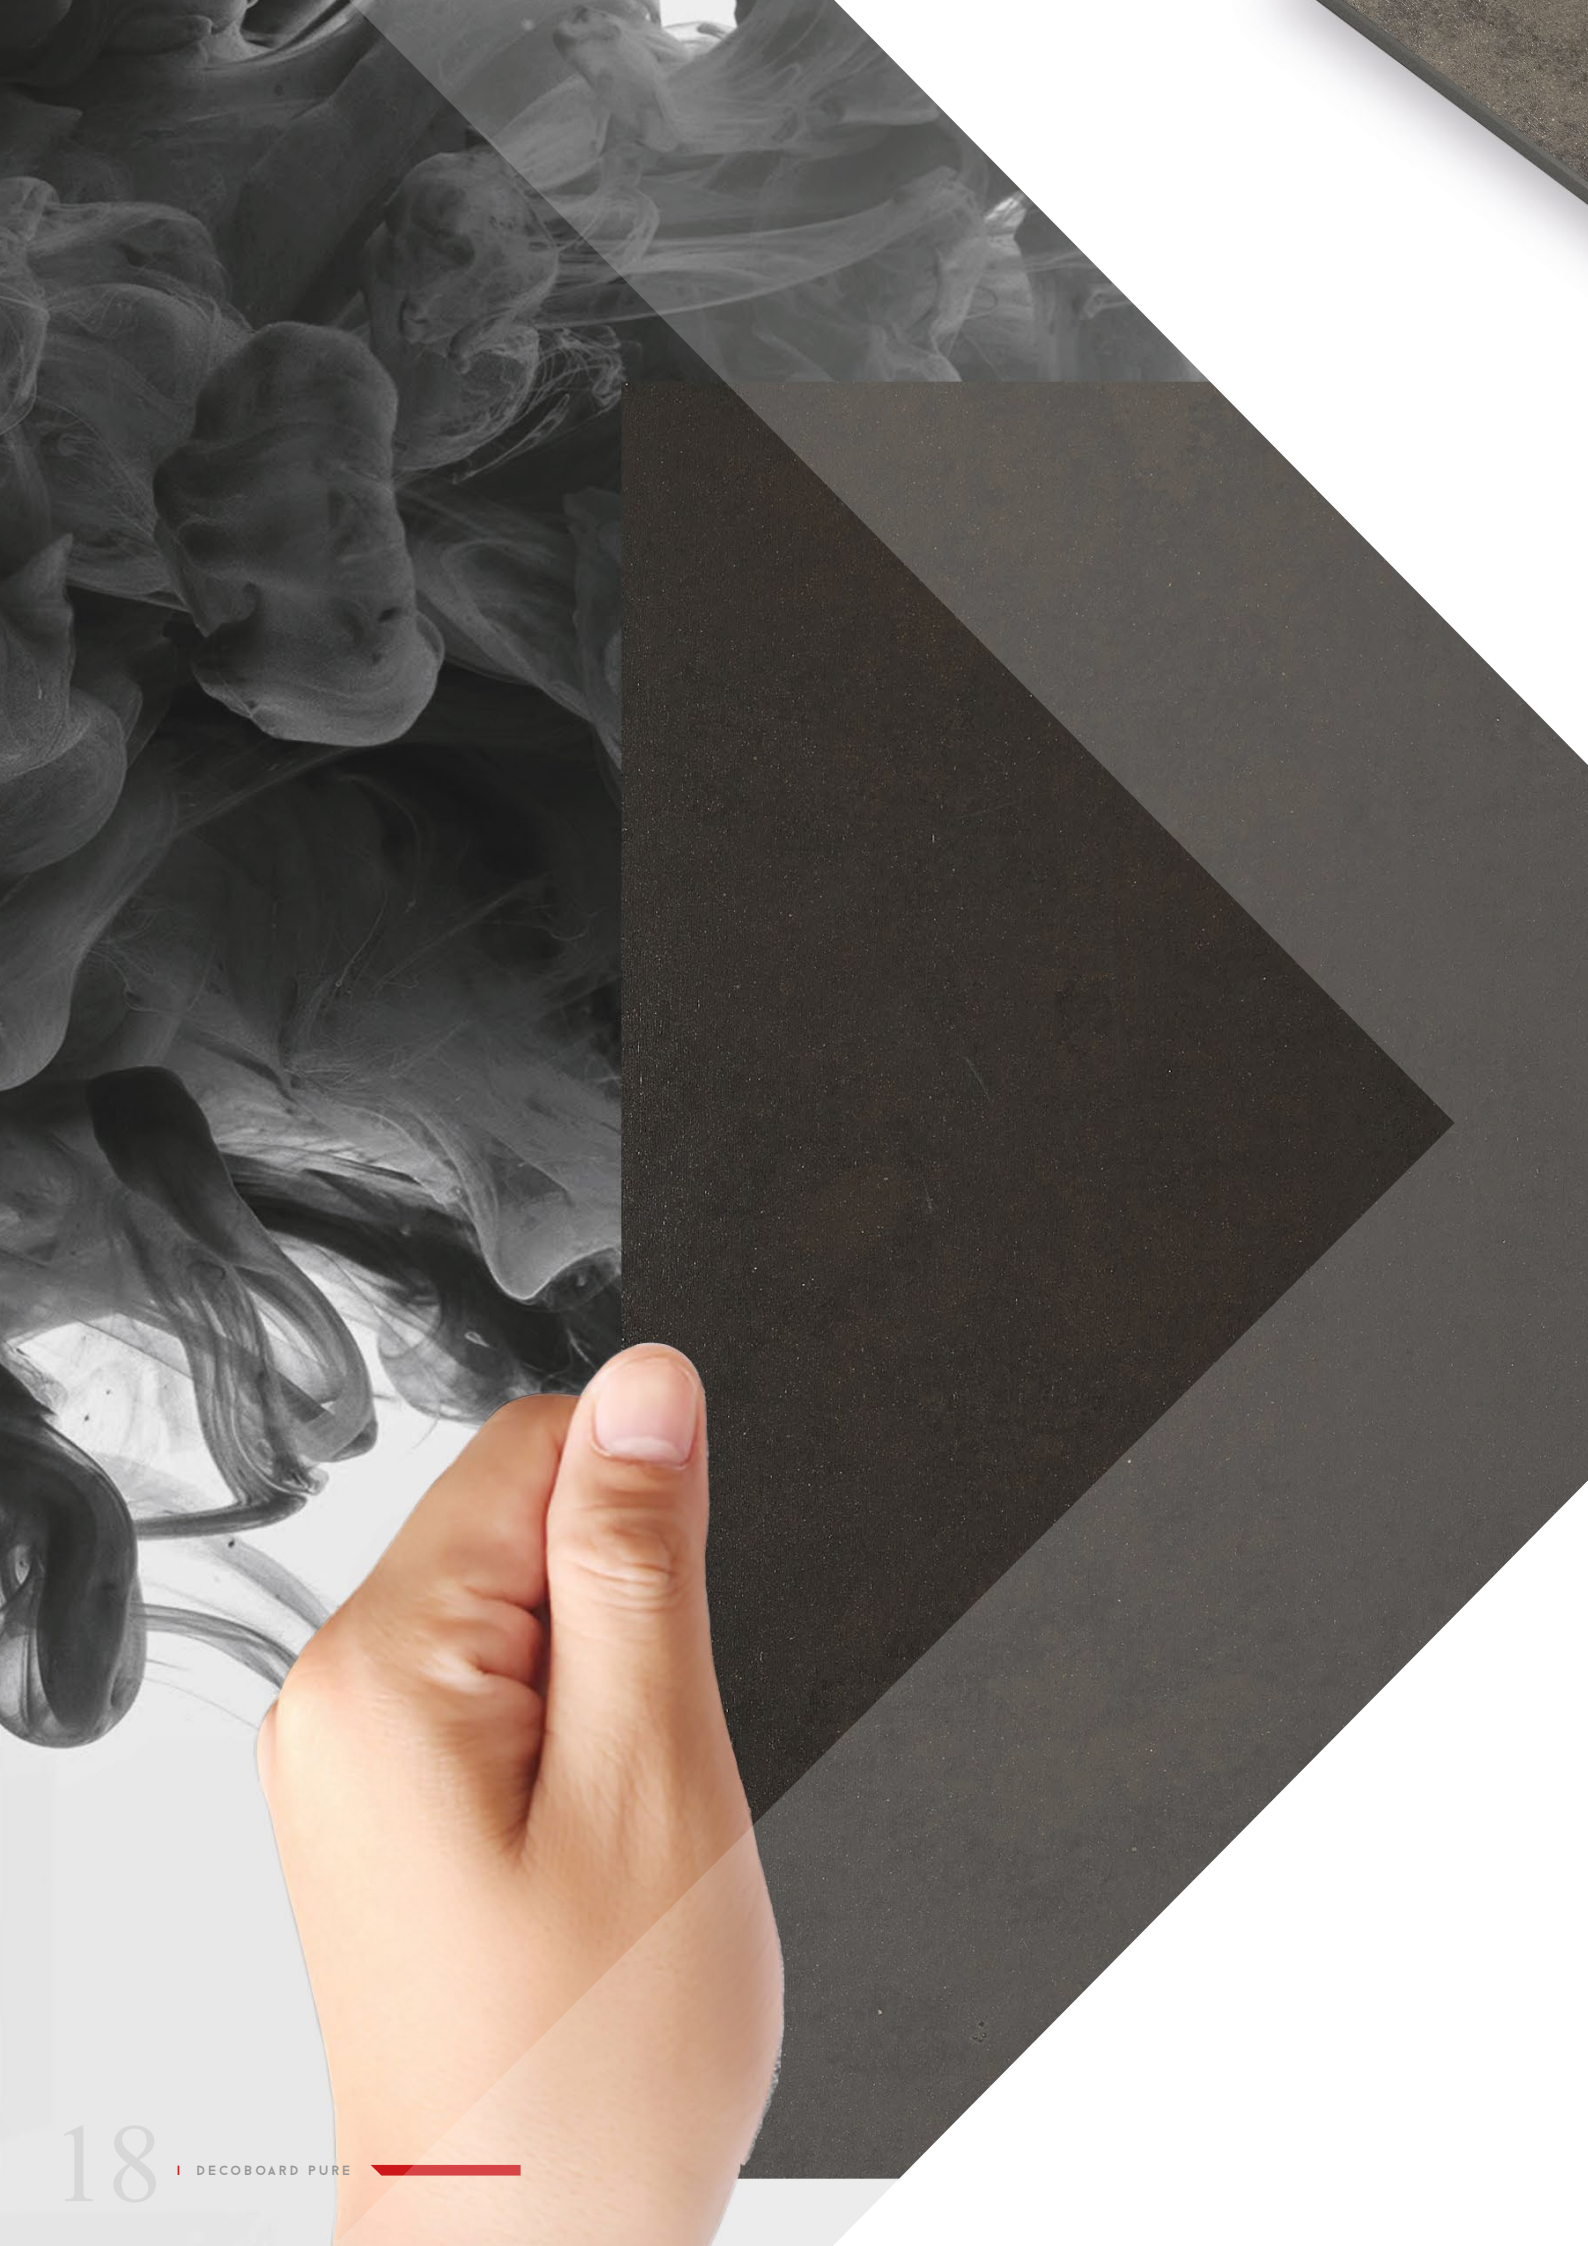



DECOBOARD PURE  
DPU02 BURST

# STRUCTUUR

---

## DECOBOARD PURE

De zichtzijde van de Decoboard Pure gevelplaat heeft een gladde transparante afwerking. De achterzijde is afgewerkt met een waterdragende coating. De randen zijn niet meegekleurd. De randen dienen na verzaging op kleur gebracht te worden met een protector.

# KLEUR

---

## DECOBOARD PURE



DPU01  
**GALE**



DPU02  
**BURST**



DPU03  
**THUNDER**

The background consists of several overlapping rectangular blocks of color: a large green block on the top left, a blue block below it, a red block on the bottom left, and a large brown block on the top right. An orange card is held by a hand from the bottom left, partially overlapping the red and brown blocks. The card features a white border and contains text and a quote mark.

ORNIMAT

*Topkwaliteit  
tot op het  
randje.*

”

# ORNIMAT

## TOPKWALITEIT TOT OP HET RANDJE

Dankzij de watergedragen UV-bestendige, twee componenten polyurethaan verf, hebt u met Ornimat een oerdegelijke en goed kleurvaste plaat in handen. De plaat wordt na verzaging gecoat tot op de rand. Dankzij de **meegecoate randen** is de Ornimat gevelplaat **uniek in het gevelplatenlandschap**. Wat een extra mooie touch aan uw gevel geeft.

## ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Ornimat gevelplaten zijn statisch. Ze trekken geen vuil aan en vragen slechts een beperkt onderhoud dankzij de **hoogwaardige coating**. Zuiver water of water met vloeibare, neutrale, niet-schurende allesreiniger volstaan. Volg nauwkeurig onze onderhoudsvoorschriften voor een goed resultaat.

## LUCHTGEDROOGD

De plaat hardt op natuurlijke wijze uit. Dit geleidelijke droogproces zorgt voor een extra sterke en stabiele plaat.

## VAN STANDAARD KLEUREN TOT NAGENOEG HET HELE RAL-NCS ASSORTIMENT

Standaard hebben we reeds een **uitgebreid kleurenassortiment** in aanbieding. Van de neutrale Essentials kleuren tot het opvallende Elements assortiment. Vanaf 150 m<sup>2</sup> kan u bovendien nagenoeg bijna iedere RAL en NCS- kleur verkrijgen. De robuuste twee componenten uv-bestendige coating zorgt voor een mooie egale en strakke uitstraling.

## 100% MAATWERK

U **betaalt in basis enkel voor wat u krijgt**, wij zagen de platen steeds voor u op maat zodat de randen meegecoat kunnen worden. Hierdoor wordt enkel de geleverde oppervlakte naar de bouw getransporteerd en aangerekend. Daarenboven wordt het restmateriaal van de platen 100% gerecycleerd in onze fabriek. Waardoor dit ook een ecologisch verantwoorde plaat is!





ORNIMAT ELM02 SUNRISE

## STRUCTUUR

De Ornimat vezelcement gevelplaat heeft een uitermate glad oppervlak met een matte uitstraling. De zichtzijde heeft een twee-componenten UV-bestendige polyurethaanverf. De achterkant heeft een beschermende waterdragende coating.

## STANDAARD KLEUREN


### ESSENTIALS ASSORTIMENT



EST01  
WHITE



EST02  
SEASHELL



EST03  
CREAM



EST04  
IVORY



EST05  
QUARTZ



EST06  
STEEL



EST07  
GREY



EST08  
STONE



EST09  
JET



EST10  
SHADOW



EST11  
CARBON



EST12  
BLACK

### ELEMENTS ASSORTIMENT



ELM01  
FIRE



ELM02  
SUNRISE



ELM03  
SAND



ELM04  
FOREST



ELM05  
WATER



ELM06  
WOOD

## INSPIRATION KLEUREN



Bijna alle RAL- en NCS-kleuren verkrijgbaar vanaf 150 m<sup>2</sup>.

Voor de laatste kleuren en structuren verwijzen we u graag naar onze website [svk.be](http://svk.be) of [svk.global](http://svk.global).

ORNIMAT



COLORMAT

*Het kleurpigment  
wordt toegevoegd  
tijdens het  
productieproces.*

”

# COLORMAT

## COLORMAT IN DE MASSA GEKLEURD

De Colormat gevelplaten zijn platen die in de massa zijn gekleurd, hierdoor zijn de randen steeds meegekleurd. Na het persen wordt de plaat geautoclaveerd voor het verkrijgen van een **sterke plaat**. Na autoclaveren wordt de gekleurde plaat nog opgeschuurd om een **uniek en speels effect** te verkrijgen.

## HYDROFOBE BESCHERMLAAG

De geschuurde platen worden vervolgens gehydrofobeerd. Hierdoor krijgt de plaat nog een waterafstotende, transparante, matte bescherm laag. De hydrofobering beschermt de platen tegen water en vuil en hierdoor zijn ze onderhoudsarm. Door de bescherm laag wordt het natuurlijke verouderingsproces vertraagd.

## COLORMAT CLASSIC

De Colormat Classic gevelplaat heeft een **licht geschuurd** oppervlak. Hierdoor verkrijgt je een glad oppervlak waarin een fijne lijnenstructuur verweven zit.

## COLORMAT SCRIPTO

Colormat Scripto gevelplaat heeft een **diep geschuurd** oppervlak. Hierdoor ontstaat er aan de zichtzijde een strak lijnenspel. Door te spelen met de plaatsingsrichting kan zowel een verticaal als horizontaal lijnenpatroon waargenomen worden. Die patronen kunnen ook gecombineerd worden, voor een gevel met meer diepgang en karakter.

## COLORMAT TOUCH

De Colormat Touch gevelplaat heeft geen lijnenstructuur zoals de Classic en de Scripto uitvoering. Door het unieke productieproces heeft de plaat een zachte crepi look & feel. Momenteel beschikbaar in drie grijze neutrale kleurtinten.



COLORMAT TOUCH T405 NATURAL



COLORMAT SCRIPTO  
S402 SLATE

COLORMAT CLASSIC  
H411 RASPBERRY

# STRUCTUUR

## COLORMAT CLASSIC

De Colormat Classic gevelplaten hebben een zacht geschuurd oppervlak met een matte uitstraling.

## COLORMAT SCRIPTO

De Colormat Scripto gevelplaten hebben een ruw oppervlak met een matte uitstraling.

## COLORMAT TOUCH

De Colormat Touch gevelplaten hebben de look van crepi/pleisterwerk.

# KLEUREN

## COLORMAT CLASSIC (H) & COLORMAT SCRIPTO (S) & TOUCH (T)

### STANDAARDKLEUREN



H401  
S401  
T401  
JASMINE



H402  
S402  
T402  
SLATE



H403  
S403  
T403  
STORM



H420  
S420  
T420  
PEARL

### PROJECTKLEUREN



H405  
S405  
T405  
NATURAL



H406  
S406  
T406  
CAMEL



H407  
S407  
T407  
DAYBREAK



H408  
S408  
T408  
CHESTNUT



H409  
S409  
T409  
SUNSET



H410  
S410  
T410  
EARTH



H411  
S411  
T411  
RASPBERRY



H412  
S412  
T412  
CHAMPAGNE



H413  
S413  
T413  
CARIBBEAN

Voor de laatste kleuren en structuren verwijzen we u graag naar onze website [svk.be](http://svk.be) of [svk.global](http://svk.global).

# PLAATSING VAN DE PANELEN

---

## PLAATSING VOLGENS UW WENSEN

SVK heeft door de jaren heen diverse systemen ontwikkeld voor de bevestiging van gevelplaten. Elk van deze technieken garanderen een duurzaam en kwalitatief resultaat. Bovendien is zowel zichtbare als onzichtbare bevestiging voor elk type plaat mogelijk.


## GEVENTILEERDE GEVEL

Voor de plaatsing van een vezelcement gevelplaat is het belangrijk om te kiezen voor een geventileerd gevelsysteem. De gevelplaat biedt bescherming van de isolatie en de achterliggende gevelstructuur. Dankzij de geventileerde plaatsing heeft de plaat de ademruimte die hij nodig heeft.

## BRANDREACTIEKLASSE


De gevelplaten van SVK voldoen aan de brandreactieklasse A2-s1,d0 . Dat betekent dat er slechts een zeer beperkte bijdrage tot de brand geleverd wordt en dat onder de meest strenge omstandigheden. Bij de plaatsing van een brandveilige gevel is niet enkel de gevelplaat van belang. Het is belangrijk ook een geschikt isolatie materiaal en montage systeem te kiezen. U kan zich daarvoor steeds bij ons informeren.

# *Diverse systemen, verschillende uitstralingen.*




## **SCHROEVEN**

Alle gevelplaten van SVK kunnen met schroeven worden bevestigd op de (houten of metalen) draagstructuur. Hiervoor worden gevelplaatschroeven met gelakte ronde bolkop gebruikt. Ze worden loodrecht en centraal in de voorgeboorde schroefgaten geschroefd.




## **RIVETTEREN**

Alle gevelplaten van SVK kunnen met rivetten (klinknagels) op metalen draagstructuren worden bevestigd. Rivetten zijn verkrijgbaar in dezelfde kleur als de gevelplaat.



## **LIJMEN**

SVK gevelplaten worden duurzaam verlijmd met een elastisch blijvend lijmsysteem speciaal ontwikkeld voor vezelcement gevelplaten. Dit lijmsysteem bestaat uit een dubbelzijdige, zelfklevende strip en een lijmsstrook. Bekijk zeker per type gevelplaat de voorschriften van de lijmfabrikant voor de bevestiging van de gevelplaten. Per type plaat wijken de voorschriften af en dienen steeds de juiste instructies te worden opgevolgd.



## **ONZICHTBARE MECHANISCHE BEVESTIGING**

Door de sterkte van onze 8mm panelen kan u deze ook met onzichtbare mechanische bevestiging plaatsen. Dit is van toepassing voor de productgroepen Puro Plus, Ornimat en Decoboard. Hierbij worden in de achterzijde van de panelen bevestigingspunten voorzien waarin paneelhaken met een spanningsvrij anker geplaatst worden. Hiermee worden de panelen daarna op een aangepaste draagstructuur bevestigd.



SVK

# INTERNATIONALE AANWEZIGHEID

Benelux  
Frankrijk  
Duitsland  
Ierland  
Groot-Brittannië  
Verenigde Staten  
Turkije  
Polen  
Zwitserland  
Spanje  
Mexico  
Australië  
India  
Roemenië

| MERK-<br>NAAM                         | PURO PLUS                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           | DECOBOARD |                                                                                                                                                                                                                                                              | ORNIMAT                                                                    | COLORMAT                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFWERKING                             |                                                |                                                | CLASSIC                                                                                                                                                                                                                                   |           | PURE                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | CLASSIC                                                                                                                                                                                              | SCRIPTO                                                                                                                                                                                                                 | TOUCH                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gecoat in één kleur</li> <li>Standaardkleuren op voorraad</li> <li>Rand niet meegekleurd</li> <li>Hoge UV-bestendigheid</li> <li>Mogelijkheid tot zagen op voorhand of op de bouwplaats</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transparante en semi-transparante coating</li> <li>Hoge UV-bestendigheid</li> <li>3 standaard kleurschakeringen</li> <li>Natuursteen look</li> <li>Mogelijkheid tot zagen op voorhand of op de bouwplaatsf</li> </ul> |                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>In de massa gekleurd</li> <li>Meegekleurde randen</li> <li>Gehydrofobeerd: waterafstotende, transparante bescherm laag</li> <li>Fijn lijnenpatroon</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>In de massa gekleurd</li> <li>meegekleurde randen</li> <li>Gehydrofobeerd: waterafstotende, transparante bescherm laag</li> <li>Uniek reliëf door de schuurrichtingen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>In de massa gekleurd</li> <li>meegekleurde randen</li> <li>Gehydrofobeerd: waterafstotende, transparante bescherm laag</li> <li>Uniek reliëf met de look van crepi of pleisterwerk</li> </ul> |
| AFMETINGEN                            | GEKANTRECHT                                    | NIET-GEKANTRECHT                               | GEKANTRECHT                                                                                                                                                                                                                               |           | NIET-GEKANTRECHT                                                                                                                                                                                                                                             | GEKANTRECHT                                                                | GEKANTRECHT                                                                                                                                                                                          | GEKANTRECHT                                                                                                                                                                                                             | GEKANTRECHT                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | Standaard:<br>3.070x1.220 mm<br>2.520x1.220 mm | Standaard:<br>3.085x1.235 mm<br>2.535x1.235 mm | Standaard:<br>3.070x1.220 mm<br>2.520x1.220 mm                                                                                                                                                                                            |           | Standaard:<br>3.085x1.235 mm<br>2.535x1.235 mm                                                                                                                                                                                                               | Lengte (op maat)<br>Breedte (op maat)<br>max. afmetingen<br>3.070x1.220 mm | Lengte:<br>2.500 of 3.050 mm<br>Breedte: 1.220 mm                                                                                                                                                    | Lengte:<br>2.500 of 3.050 mm<br>Breedte: 1.220 mm                                                                                                                                                                       | Lengte:<br>2.500 of 3.050 mm<br>Breedte: 1.220 mm                                                                                                                                                                                    |
| Brandgedrag volgens EN 13501-1        | A2-s1, d0                                      |                                                | A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                              | A2-s1, d0                                                                  | A2-s1, d0                                                                                                                                                                                            | A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                               | A2-s1, d0                                                                                                                                                                                                                            |
| Brandreactie-klasse                   |                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIKTE (IN MM)                         | 8 mm                                           |                                                | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 mm                                                                       | 8 mm                                                                                                                                                                                                 | 8 mm                                                                                                                                                                                                                    | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| GEWICHT                               | ± 14,60 kg/m²                                  |                                                | ± 14,60 kg/m²                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                              | ± 14,60 kg/m²                                                              | ± 14,40 kg/m²                                                                                                                                                                                        | ± 14,40 kg/m²                                                                                                                                                                                                           | ± 14,40 kg/m²                                                                                                                                                                                                                        |
| SCHROEVEN *                           | ●                                              |                                                | ●                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                          | ●                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                       | ●                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIJMEN *                              | ●                                              |                                                | ●                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                          | ●                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                       | ●                                                                                                                                                                                                                                    |
| RIVETTEREN *                          | ●                                              |                                                | ●                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                          | ●                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                       | ●                                                                                                                                                                                                                                    |
| ONZICHTBARE MECHANISCHE BEVESTIGING** | ●                                              |                                                | ●                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                              | ●                                                                          | ●                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                                                                                       | ●                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Opgelet! Raadpleeg steeds de lokale regelgeving.

SVK NV

Aerschotstraat 114  
B-9100 Sint-Niklaas  
T +32 3 760 49 00  
F +32 3 777 47 84  
info@svk.be



## INSPIREER EN WORDT GEÏNSPIREERD

Ontdek onze nieuwe  
architecturelabs  
website en vindt de  
juiste inspiratie voor  
uw project. Maar u kan  
ook ons inspireren op  
basis van een project.  
Stuur uw plannen door  
en wij kijken graag mee  
naar de verschillende  
mogelijkheden.



WWW.SVK.GLOBAL

WWW.SVK.GLOBAL